

Gebruiksaanwijzing (art.nr. 21111)

Elektronische standaard thermostaat

Specificatie:

Voeding: 3 VDC (2 x AA batterij)

Max. schakelvermogen: 230VAC-10Amp.

Instel temperatuur: 5°C tot 30°C

Nauwkeurigheid: ± 1°C

Afmeting: 85 (H) x 84 (B) x 32 (D)mm.

LCD met kamertemperatuur weergave





Aan / Uit / Nachtverlaging schakelaar

ThermicControl 111



Installatie:

1. Maak de vergrendelschroef aan de onderzijde van de thermostaat los en neem het front van de basisplaat (afbeelding 1).
2. Bevestig de basisplaat op de muur en sluit de 2 draden aan op aansluiting **1 (ON)** en **3 (COM)**. (Afbeelding 4)
3. Plaats 2 nieuwe AA alkaline batterijen in het batterijhuis. Let op + en -. (Afbeelding 2)
4. Stel de voorkeuzeschakelaar in (aan de binnenzijde van het thermostaathuis) (Afbeelding 3 en 3A).
5. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en naar beneden te scharnieren.
6. Gebruik de vergrendelschroef om de thermostaat vast te zetten.

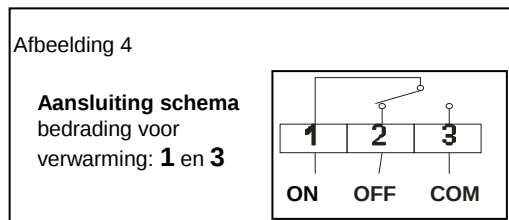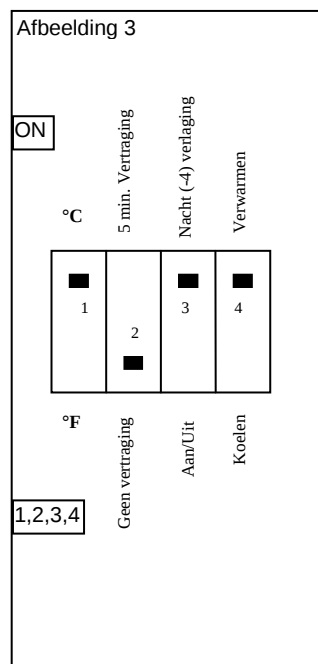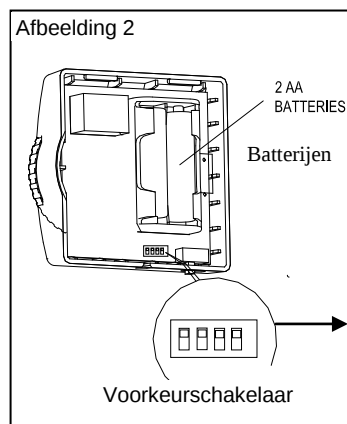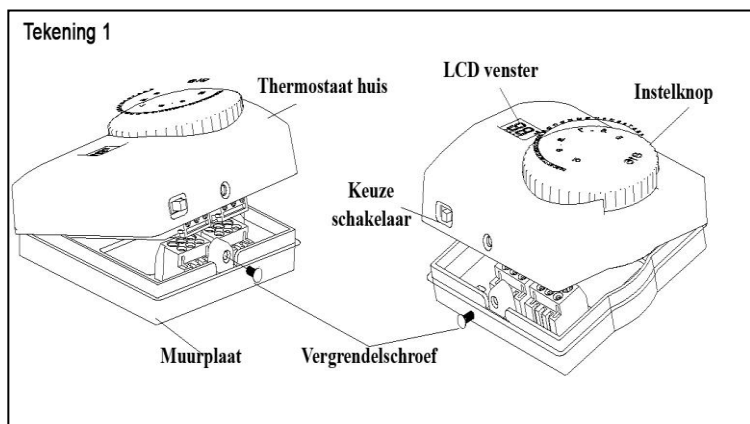

3A Instelling van de voorkeuzeschakelaar voor verwarming (afbeelding 3+4):

1. Graden **C** of **F**
2. Altijd op "geen vertraging"
3. Nacht verlaging van 4 °C aan of uit
4. Verwarmen



Gebruik keuzeschakelaar:

De schakelaar aan de onderzijde van de thermostaat kan gebruikt worden als aan/uit schakelaar of als nachtverlaging (-4°C) schakelaar (zie voorkeuzeschakelaar afbeelding 3, positie 3)



Thermostaat ingeschakeld met ingestelde temperatuur



Thermostaat is uitgeschakeld of staat in nachtverlaging (zie voorkeuzeschakelaar afbeelding 3, positie 3)

Symbolen LCD scherm:

OF = uit



= Aan



= Comfort temp.



= verwarming aan



= Nacht verlaging (- 4°C)

Garantie: 3 jaar

De ThermicControl 111 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicControl 111 thermostaat, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaalfouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt ten alle tijden bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.

Maelok bv

Signaal 7
1446 WT Purmerend
Nederland
telefoon: 31 (0) 299 46 37 63
Fax: 31 (0) 299 46 36 79

Technische helpdesk

Maandag van 15:30 tot 16:30 uur
Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00 en van 15:30 tot 16:30 uur vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.
e-mail: info@dethermostaat.nl
internet: www.dethermostaat.nl

Retourzendingen

Maelok bv
Signaal 7
1446 WT Purmerend
Nederland (Pays-Bas)
Service Belgique 014-652732

